

**weberm**

Il marchio del progresso

CR



Compattatori  
reversibili

**CR 3 / CR 4 / CR 5**



CR 5 E



CR 4 E



## Non scendete a compromessi!

Compattazione ottimale, utilizzo privo di sollecitazioni, manutenzione semplice e solida qualità per interventi che richiedono tempi lunghi: questi requisiti vengono soddisfatti in maniera impressionante dai compatattori CR.

I compatattori CR sono diventati il punto di riferimento attuale del settore in quanto riassumono in un unico progetto, sviluppo avanzato e tecnologia di produzione moderna.

Un ulteriore motivo che fa apprezzare particolarmente i compatattori CR ai noleggiatori di macchinari per l'edilizia.

Per ciò che concerne dimensioni, forza centrifuga e varianti dei motori, i compatattori CR sono studiati su misura, in base alle tipologie di intervento. Le profondità di compattazione fino ad un massimo di 60 cm. ne sottolineano l'efficienza.

Campi di applicazione: compattazione di sabbia, ghiaia, pietrisco e per vibrare i lastricati nella realizzazione di giardini e nell'edilizia del paesaggio, nonché nella costruzione di strade, canali e fosse.



**Sicurezza e comfort.**  
Commutazione idraulica della marcia avanti e indietro in continuo con funzione uomo morto. L'impugnatura di guida a basse vibrazioni riduce al minimo le oscillazioni mano-braccio.



**Tutto sotto controllo.**  
Con l'avviamento elettrico, i CR 3 E, CR 4 E e CR 5 E offrono elevata comodità di utilizzo.  
*Foto: CR 5 E*



**Esercizio sicuro e manutenzione semplice.**  
La frizione centrifuga rende superfluo il serraggio continuo della cinghia trapezoidale.



#### Dettagli relativi alla sicurezza di lavoro e d'esercizio

- ▶ La leva dell'acceleratore per la regolazione del regime del motore può essere raggiunta comodamente e resta sempre nel campo visivo dell'utilizzatore.
- ▶ Il motore viene protetto da danni esterni con apposito telaio di protezione e lamiera di copertura.
- ▶ Tutti i punti manutenzione sono facilmente accessibili e semplificano gli interventi di assistenza.
- ▶ Con il grande occhiello di sollevamento è possibile caricare le macchine velocemente e in sicurezza.
- ▶ Per una compattazione delicata e silenziosa di lastricati tutte le macchine possono essere equipaggiate con una lastra in Vulkollan (optional).


## Dati tecnici

Modello		CR 3	CR 3 E	CR 3 Hd
Peso d'esercizio conforme a CECE	kg	206	224	203
Forza centrifuga	kN	34	34	34
Frequenza	Hz	80	80	80
Larghezza di lavoro	mm	500 (600*/700*)	500 (600*/700*)	500 (600*/700*)
Produttore motore/Modello		Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX 270
Tipo di motore		Diesel	Diesel	Benzina
Potenza motore conforme a DIN 70020	kW (PS)	3,4 (4,6)	3,4 (4,6)	6,6 (9,0)
Dispositivo di avviamento		Autoavvolgente	Avviamento elettrico	Autoavvolgente
Velocità di lavoro	m/min	0-20	0-20	0-20

Modello		CR 4/CR 4-65	CR 4 E/CR 4-65 E	CR 4 Hd/CR 4-65 Hd
Peso d'esercizio conforme a CECE	kg	248/260	271/283	231/243
Forza centrifuga	kN	38	38	38
Frequenza	Hz	68	68	68
Larghezza di lavoro	mm	500/650	500/650	500/650
Produttore motore/Modello		Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Honda GX 270
Tipo di motore		Diesel	Diesel	Benzina
Potenza motore conforme a DIN 70020	kW (PS)	5,6 (7,6)	5,6 (7,6)	6,6 (9,0)
Dispositivo di avviamento		Autoavvolgente	Avviamento elettrico	Autoavvolgente
Velocità di lavoro	m/min	0-22	0-22	0-22

Modello		CR 5	CR 5 E	CR 5 Hd
Peso d'esercizio conforme a CECE	kg	319	342	301
Forza centrifuga	kN	40	40	40
Frequenza	Hz	72,5	72,5	72,5
Larghezza di lavoro	mm	550	550	550
Produttore motore/Modello		Lombardini 15 LD 400	Lombardini 15 LD 400	Honda GX 390
Tipo di motore		Diesel	Diesel	Benzina
Potenza motore conforme a DIN 70020	kW (PS)	7,3 (10,0)	7,3 (10,0)	9,6 (13,0)
Dispositivo di avviamento		Autoavvolgente	Avviamento elettrico	Autoavvolgente
Velocità di lavoro	m/min	0-22	0-22	0-22

Con riserva di modifiche tecniche. \*Larghezza di lavoro con allargatori.

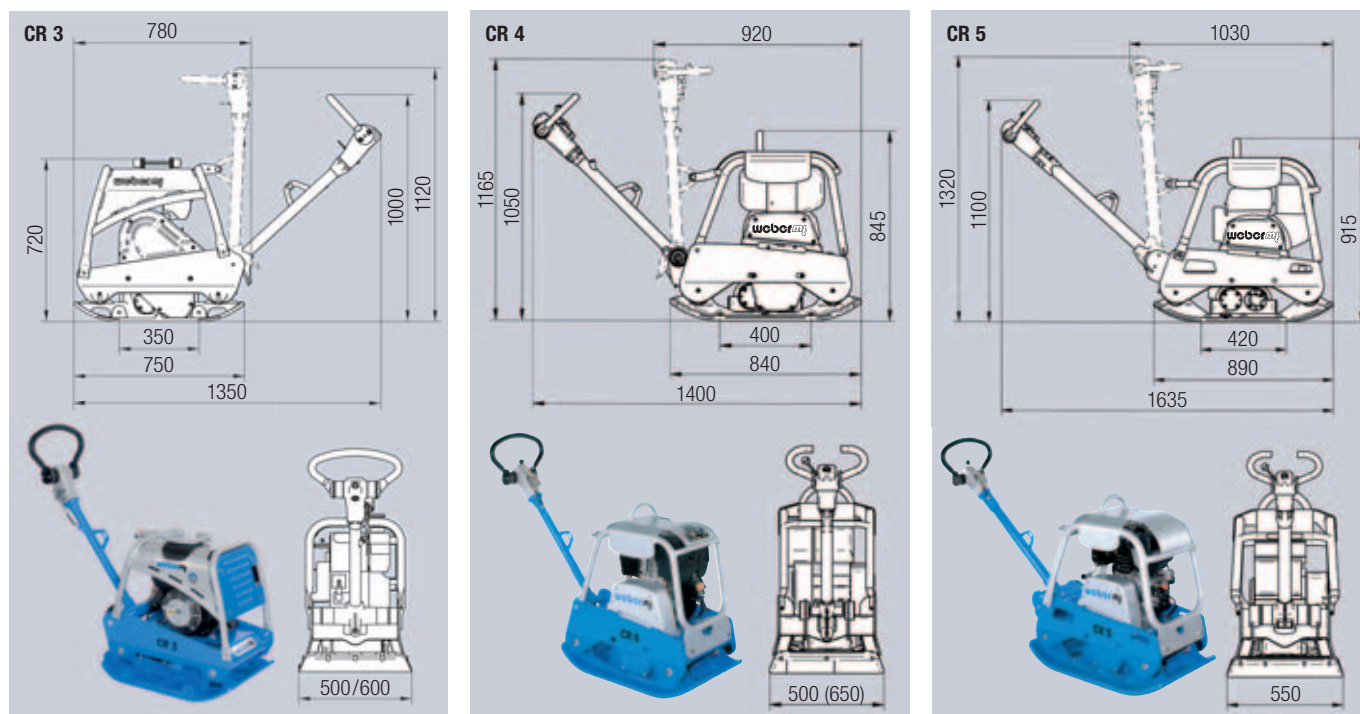

Dimensioni in mm.

Weber Maschinentechnik GmbH

Im Boden 5 - 8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Germania · Casella postale 21 53 · 57329 Bad Laasphe · Germania  
 Telefono: +49 (0) 27 54/3 98-0 · Telefax: +49 (0) 27 54/3 98-101 · E-Mail: info@webermt.de · Internet: www.webermt.de