



YANMAR

SV20VT

MINI PELLE



Poids opérationnel (canopy / cabine)

1880 / 1970 kg

Moteur

3TNV76-QBVA

Force d'excavation (bras court / bras long)

11,4 kN / 9,3 kN

Force d'excavation (godet)

16,7 kN

PERFORMANCE OPTIMISÉE POUR LES APPLICATIONS LES PLUS DIFFICILES





DESIGN INNOVANT

Conçue pour exceller même dans les environnements les plus exigeants, la SV20_{VT} est fiable, robuste et facile à entretenir. Grâce au positionnement du vérin sur le dessus de la flèche, au passage des flexibles hydrauliques à l'intérieur de la flèche et aux protections de vérins de bras/godet disponibles de série, les opérateurs bénéficient d'une protection de premier ordre pour minimiser les temps d'arrêt inutiles.



MOTEUR PUISSANT

Alliant des performances exceptionnelles à une faible consommation de carburant, la SV20_{VT} est dotée d'un moteur TNV 3 cylindres à injection directe. A la pointe de la technologie Yanmar, il est conforme à la réglementation Stage V.



STABILITÉ INÉGALÉE

Avec un poids opérationnel de 1 970 kg, un châssis variable (980-1 320 mm) et un contrepoids additionnel en option (50 kg), la SV20_{VT} assure une stabilité optimale et une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter à chaque application. Disponible avec plusieurs longueurs de bras et de lame, les opérateurs bénéficient d'une machine polyvalente et adaptable.



POLYVALENCE DE POINTE

La SV20_{VT} a été conçue en pensant fermement à la simplicité et la facilité d'utilisation. Un quatrième circuit hydraulique proportionnel et ajustable et une ligne de commande pour attache rapide hydraulique sont disponibles en option afin de faciliter l'utilisation d'une gamme étendue d'accessoires.



SÉCURITÉ

Pour maximiser la sécurité sur site, le canopy et la cabine de la SV20_{VT} répondent aux plus hauts niveaux de certification ROPS, TOPS et FOPS I. Outre le phare de flèche à LED et une ceinture de sécurité orange de série, les opérateurs peuvent, en option, bénéficier d'un capteur de ceinture, de gyrophares orange/vert, d'avertisseurs de translation et d'une protection avant en polycarbonate (modèle avec canopy) pour assurer une protection inégalée.



SYSTÈME HYDRAULIQUE UNIQUE

La SV20_{VT}, combinaison parfaite entre vitesse, fluidité et puissance, est dotée du système hydraulique ViPPS de Yanmar. La configuration, qui cumule le débit des différentes pompes, permet le fonctionnement simultané des accessoires, même en déplacement.



PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE

Compacte, durable et fiable, la SV20_{VT} offre une productivité maximale avec un format très compact. La conception intelligente garantit une longue durée de vie, une faible consommation de carburant et un accès facile pour la maintenance, ce qui limite le coût total de possession.



PUISSANTE, PRODUCTIVE ET COMPACTE


Parfaitement adaptée aux applications de terrassement dans les chantiers urbains étroits ou les zones résidentielles, la SV20vr est puissante, compacte et très polyvalente. Grâce à un faible déport à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'à une large amplitude de déport de la flèche, les opérateurs bénéficient de performances exceptionnelles et de capacités de pointe.

Avec ses dimensions compactes et un poids de transport de seulement 1 750kg/1 840kg (canopy/cabine), la SV20vr peut facilement être déplacée entre les chantiers, avec ses godets et accessoires, sur une remorque standard de 3,5 tonnes. Quatre points d'arrimage sur le châssis inférieur (de série) et quatre point supplémentaires sur la tourelle (en option) facilitent l'arrimage de la machine pour le transport.



ROBUSTE ET FIABLE

Conçue pour exceller, la SV20vr dispose de nombreuses fonctionnalités pour optimiser la productivité et garantir un faible coût total de possession. Grâce au positionnement supérieur du vérin de flèche, au passage des flexibles hydrauliques à l'intérieur de la flèche, ainsi qu'aux protections de vérins de bras/godet disponibles en option, les opérateurs bénéficient d'une protection de premier ordre pour minimiser les temps d'arrêt inutiles.



AMPLITUDE DE TRAVAIL IMPRESSIONNANTE

Adaptable, polyvalente et flexible pour répondre aux exigences précises des opérateurs, la SV20vr est la solution de terrassement parfaite. Grâce aux différentes longueurs de bras et de lame, à la large amplitude de déport de la flèche (qui étend davantage la portée de travail) et à la possibilité d'ajouter un contrepoids additionnel de 50 kg en option, les opérateurs bénéficient d'une efficacité inégalée, d'une flexibilité totale et de performances impressionnantes.

CHÂSSIS A VOIE VARIABLE

La SV20vr est entièrement adaptable pour effectuer la tâche à accomplir. Elle dispose d'un châssis extensible en acier profilé pour améliorer encore davantage la stabilité. Un design innovant, garantissant un jeu minimal entre les pièces mobiles, empêche l'accumulation de terre et réduit ainsi les besoins de maintenance.



Châssis élargi :
1 380 mm




Châssis rétracté :
980 mm

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES



Alliant un design élégant à une qualité de fabrication inégalée, la SV20vr offre des performances supérieures dans un format étonnamment compact. Les opérateurs bénéficient d'une force d'excavation de 11,4/16,7 kN (bras court/godet) et d'une force de traction de 12,9 kN en première vitesse. La machine passe automatiquement de la deuxième à la première vitesse en fonction de la charge (AKD). Les vitesses de translation disponibles sont de 2,4 ou 4,4 km/h (avec un sélecteur situé sur le levier de commande de la lame et des moteurs de translation Auto Kick Down de série pour une efficacité accrue au bout des doigts). Le design du châssis inférieur, comportant trois galets inférieurs, assure à l'opérateur une conduite confortable et stable.

Doté du système hydraulique ViPPS de Yanmar, la SV20vr dispose d'une pompe double à pistons à débit variable et de deux pompes à engrenages (52,4 l/min à une pression maximale de 220 bars). De plus, elle est équipée d'un circuit hydraulique auxiliaire proportionnel de série pour alimenter les BRH ou les foreuses, délivrant un débit de 28 l/min à une pression maximale de 120 bars.

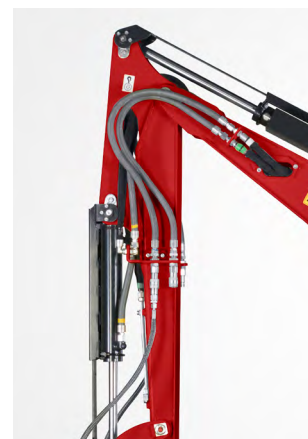



DESIGN ÉLÉGANT, AGENCEMENT ERGONOMIQUE



Conçue pour améliorer la productivité et maximiser l'efficacité sur site, la SV20vr allie parfaitement un design élégant et un agencement convivial. La cabine offre une visibilité à 360 ° de la zone de travail, tandis que les pédales de translation, les leviers, le tableau de commande et l'interface LCD ergonomiques garantissent une fonctionnalité maximale.

Un siège entièrement réglable (version premium en option) garantit le confort de l'opérateur, tandis qu'une excellente circulation de l'air améliore davantage l'expérience de l'opérateur.

UNE SÉCURITÉ DE 1^{ER} ORDRE



Comme pour tous les modèles de la gamme Yanmar, la sécurité a été une priorité lors de la conception et du développement de la SV20vr. En plus d'obtenir la certification ROPS, TOPS et FOPS I pour les modèles canopy et cabine, la mini-pelle dispose de toute une série de technologies critiques pour la sécurité de l'opérateur sur site.

Le phare de flèche à LED et la ceinture de sécurité orange sont fournis de série. Les opérateurs peuvent, en option, bénéficier d'un capteur de ceinture, de gyrophares orange/verts, d'avertisseurs de translation et d'une vitre de protection avant en polycarbonate (modèle avec canopy). En fonction des exigences spécifiques du chantier, les clients peuvent entièrement personnaliser leur machine pour atteindre des niveaux de sécurité et de productivité inégalés.






MAINTENANCE SIMPLE

Afin de minimiser le temps nécessaire pour effectuer les contrôles quotidiens et la maintenance programmée, la SV20vr présente de nombreuses caractéristiques de conception intelligentes. En plus du large capot du compartiment moteur offrant un accès facile aux organes principaux, les panneaux latéraux et le plancher de la cabine sont faciles à démonter, offrant un accès instantané aux composants hydrauliques, aux réservoirs de carburant/hydraulique et au radiateur.

La batterie et la boîte à fusibles sont situées dans un compartiment verrouillable sous le siège de l'opérateur, optimisant ainsi davantage la sécurité.

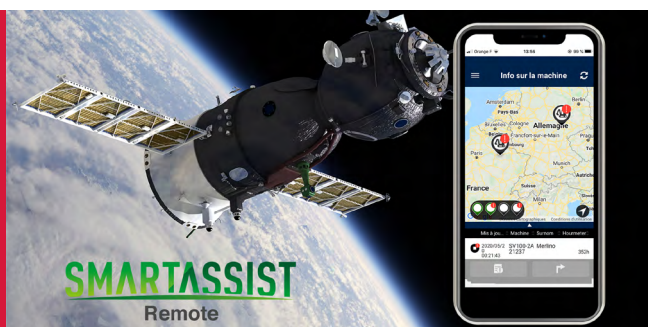

SMARTASSIST REMOTE

SmartAssist Remote est le système de gestion de flotte de nouvelle génération de Yanmar. Grâce aux dernières technologies télématiques, l'emplacement et l'état de l'équipement sont signalés en temps réel. Cette option offre un contrôle total et permet aux gestionnaires de flotte de garder une trace de leurs actifs à distance (via un PC ou un smartphone).


FORCES DE LEVAGE



Charge de basculement, frontal



Charge de basculement, latéral à 90 °



Bras court, contrepoids standard

Cabine										Canopy								
Lame au sol/Lame au-dessus du sol																		
A	Max			3 m		2,5 m		2 m		Max			3 m		2,5 m		2 m	
B	(A=)									(A=)								
3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,5 m	2,45	480 / 480	480 / 410	-	-	-	-	-	-	2,45	405 / 405	480 / 390	-	-	-	-	-	
2 m	2,94	340 / 340	470 / 325	-	-	440 / 440	440 / 440	-	-	2,94	320 / 320	470 / 310	-	-	440 / 440	440 / 440	-	
1,5m	3,15	305 / 305	460 / 290	335 / 335	475 / 325	510 / 510	510 / 430	545 / 545	545 / 545	3,15	290 / 290	460 / 275	320 / 320	475 / 305	425 / 425	510 / 410	545 / 545	
1m	3,34	285 / 285	450 / 275	330 / 330	500 / 320	430 / 430	605 / 420	595 / 595	810 / 585	3,34	270 / 270	450 / 260	315 / 315	500 / 300	410 / 410	605 / 395	570 / 570	
0,5m	3,39	270 / 270	420 / 260	320 / 320	515 / 310	415 / 415	665 / 405	570 / 570	940 / 555	3,39	255 / 255	420 / 245	305 / 305	515 / 295	395 / 395	665 / 380	540 / 540	
0 m	3,33	275 / 275	415 / 265	315 / 315	500 / 305	405 / 405	655 / 390	555 / 555	910 / 540	3,33	260 / 260	415 / 250	300 / 300	500 / 285	385 / 385	655 / 370	525 / 525	
-0,5 m	3,19	300 / 300	415 / 290	315 / 315	445 / 300	400 / 400	600 / 385	550 / 550	820 / 535	3,19	285 / 285	415 / 270	295 / 295	445 / 285	380 / 380	600 / 365	520 / 520	
-1 m	2,94	345 / 345	410 / 330	-	-	400 / 400	510 / 390	550 / 550	695 / 535	2,94	325 / 325	410 / 315	-	-	380 / 380	510 / 365	525 / 525	
-1,5 m	2,48	375	375	-	-	-	-	525	525	2,48	375 / 375	375 / 375	-	-	-	-	525 / 525	

Bras court, contrepoids additionnel

Cabine										Canopy							
Lame au sol/Lame au-dessus du sol																	
A	Max		3 m		2,5 m		2 m		Max	3 m		2,5 m		2 m			
B	(A=)								(A=)								
3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,5 m	2.95	480 / 480	480 / 480	-	-	-	-	-	2.95	480 / 480	480 / 480	-	-	-	-	-	
2 m	3.28	365 / 365	470 / 355	-	-	440 / 440	440 / 440	-	3.28	350 / 350	470 / 335	-	-	440 / 440	440 / 440	-	
1,5m	3.74	330 / 330	460 / 320	365 / 365	475 / 355	510 / 510	510 / 510	545 / 545	3.74	315 / 315	460 / 300	345 / 345	475 / 335	510 / 510	510 / 510	545 / 545	
1m	3.64	310 / 310	450 / 300	355 / 355	500 / 345	465 / 465	605 / 455	645 / 645	3.64	295 / 295	450 / 285	340 / 340	500 / 330	445 / 445	605 / 430	615 / 615	
0,5m	3.67	290 / 290	420 / 280	350 / 350	515 / 340	450 / 450	665 / 440	615 / 615	3.67	280 / 280	420 / 265	335 / 335	515 / 320	430 / 430	665 / 415	585 / 585	
0 m	3.67	300 / 300	415 / 290	345 / 345	500 / 330	440 / 440	655 / 430	600 / 600	3.67	285 / 285	415 / 275	325 / 325	500 / 315	420 / 420	655 / 405	570 / 570	
-0,5 m	3.58	325 / 325	415 / 315	340 / 340	445 / 330	435 / 435	600 / 425	595 / 595	3.58	310 / 310	415 / 300	325 / 325	445 / 310	415 / 415	600 / 400	565 / 565	
-1 m	3.26	410 / 410	410 / 410	-	-	435 / 435	510 / 425	595 / 595	3.26	410 / 410	410 / 345	-	-	415 / 415	510 / 400	570 / 570	
-1,5 m	2.82	375 / 375	375 / 375	-	-	-	525 / 525	525 / 525	2.82	375 / 375	375 / 375	-	-	-	525 / 525	525 / 525	


Bras long, contrepoids standard

Cabine										Canopy							
Lame au sol/Lame au-dessus du sol																	
A	Max		3 m		2,5 m		2 m		Max		3 m		2,5 m		2 m		
B	(A=)									(A=)							
3 m	-	385 / 385	385 / 385	-	-	-	-	-	-	-	385 / 385	385 / 385	-	-	-	-	
2,5 m	2,45	340 / 340	420 / 315	340 / 340	420 / 315	-	-	-	-	2,45	325 / 325	420 / 315	325 / 325	420 / 315	-	-	
2 m	2,94	295 / 295	410 / 270	390 / 390	390 / 320	-	-	-	-	2,94	280 / 280	410 / 265	330 / 330	390 / 315	-	-	
1,5m	3,15	265 / 265	400 / 245	340 / 340	420 / 315	-	-	-	-	3,15	250 / 250	400 / 240	325 / 325	420 / 310	405 / 405	405 / 405	
1m	3,34	250 / 250	395 / 230	330 / 330	465 / 305	435 / 435	530 / 405	625 / 625	615 / 615	3,34	235 / 235	395 / 225	315 / 315	465 / 305	415 / 415	530 / 400	
0,5m	3,39	245 / 245	390 / 225	325 / 325	500 / 295	420 / 420	630 / 385	575 / 575	880 / 535	3,39	235 / 235	390 / 220	305 / 305	500 / 295	400 / 400	630 / 385	
0 m	3,33	245 / 245	370 / 220	315 / 315	505 / 290	405 / 405	660 / 375	555 / 555	935 / 510	3,33	230 / 230	370 / 220	300 / 300	505 / 285	385 / 385	660 / 370	
-0,5 m	3,19	260 / 260	375 / 240	310 / 310	480 / 285	395 / 395	630 / 365	545 / 545	875 / 500	3,19	245 / 245	375 / 235	290 / 290	480 / 280	375 / 375	630 / 360	
-1 m	2,94	285 / 285	355 / 260	310 / 310	410 / 280	395 / 395	560 / 360	540 / 540	770 / 500	2,94	270 / 270	355 / 255	290 / 290	410 / 280	375 / 375	560 / 360	
-1,5 m	2,48	350 / 350	350 / 350	-	-	445 / 445	445 / 365	630 / 630	630 / 505	2,48	350 / 350	350 / 350	-	-	375 / 375	445 / 360	



Bras long, contrepoids additionnel

Cabine										Canopy									
Lame au sol/Lame au-dessus du sol																			
A	Max		3 m		2,5 m		2 m		Max		3 m		2,5 m		2 m				
B	(A=)									(A=)									
3 m	2,38	385 / 385	385 / 385	-	-	-	-	-	-	2,38	385 / 385	385 / 385	-	-	-	-			
2,5 m	2,95	420 / 420	420 / 345	420 / 420	420 / 345	-	-	-	-	2,95	355 / 355	420 / 340	355 / 355	420 / 340	-	-			
2 m	3,28	320 / 320	410 / 295	390 / 390	390 / 390	-	-	-	-	3,28	305 / 305	410 / 290	390 / 390	390 / 390	-	-			
1,5m	3,61	290 / 290	400 / 265	420 / 420	420 / 340	-	-	-	-	3,61	275 / 275	400 / 265	350 / 350	420 / 340	405 / 405	405 / 405			
1m	3,61	270 / 270	395 / 250	360 / 360	465 / 335	530 / 530	530 / 440	625 / 625	615 / 615	3,61	260 / 260	395 / 250	345 / 345	465 / 330	450 / 450	530 / 435			
0,5m	3,64	270 / 270	390 / 245	350 / 350	500 / 325	455 / 455	630 / 420	625 / 625	880 / 580	3,64	255 / 255	390 / 245	335 / 335	500 / 320	435 / 435	630 / 420			
0 m	6,61	265 / 265	370 / 245	340 / 340	505 / 315	440 / 440	660 / 405	600 / 600	935 / 555	3,61	250 / 250	370 / 240	325 / 325	505 / 315	420 / 420	660 / 405			
-0,5 m	3,54	285 / 285	375 / 260	335 / 335	480 / 310	430 / 430	630 / 400	590 / 590	875 / 545	3,54	270 / 270	375 / 260	320 / 320	480 / 310	410 / 410	630 / 395			
-1 m	3,27	355 / 355	355 / 285	335 / 335	410 / 310	430 / 430	560 / 395	590 / 590	770 / 545	3,27	295 / 295	355 / 280	320 / 320	410 / 305	405 / 405	560 / 395			
-1,5 m	2,82	350 / 350	350 / 350	-	-	445 / 445	445 / 445	630 / 630	630 / 630	2,82	350 / 350	350 / 350	-	-	445 / 445	445 / 445			

DIMENSIONS

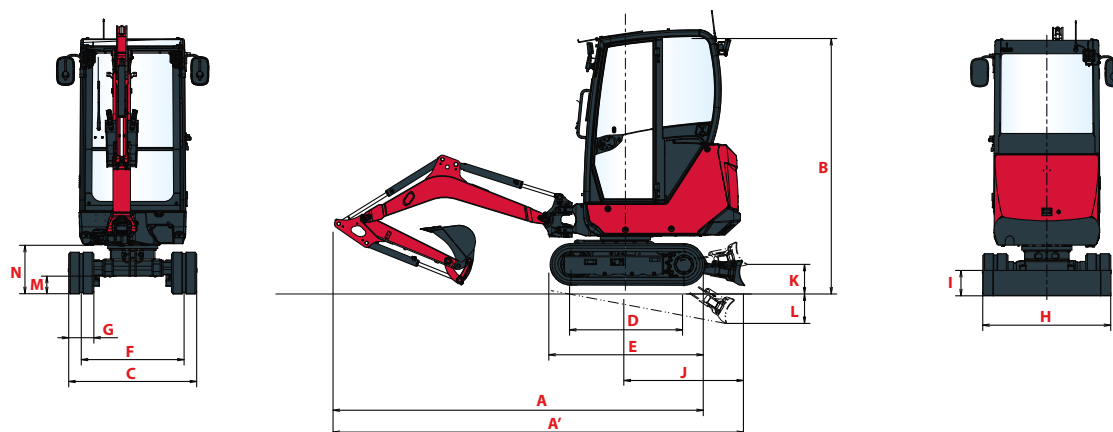

A Longueur hors tout	3 540 / 3 540 mm	G Largeur des chenilles	230 mm
A' Longueur hors tout avec la lame arrière	3 925 / 3 925 mm 4 205 / 4 205 mm*	H Largeur hors tout de lame	980 / 1 320 mm***
B Hauteur hors tout	2 325 / 2 345 mm**	I Hauteur hors tout de lame	235 mm
C Largeur hors tout	980 / 1 320 mm***	J Distance de la lame	1 120 / 1 405 mm*
D Longueur des chenilles au sol	1 185 mm	K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	255 / 360 mm*
E Longueur du train de chenilles	1 560 mm	L Profondeur d'abaissement max. depuis le sol	300 / 410 mm*
F Voie	750 / 1 090 mm***	M Garde au sol minimale sous le châssis inférieur	160 mm
		N Garde au sol minimale sous la tourelle	440 mm

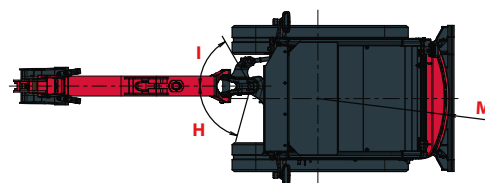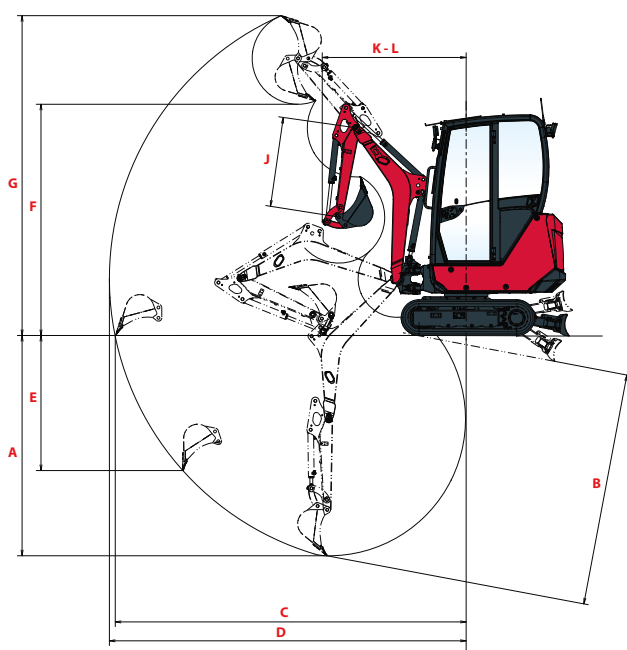

Configuration lame longue / bras long

A Profondeur d'excavation max. – Lame levée	2 420 / 2 710 mm	G Hauteur d'attaque max.	3 485 / 3 700 mm
B Profondeur d'excavation max. – Lame au sol	2 565 / 2 850 mm 2 575 / 2 865 mm*	H Déport de pied de flèche gauche	75°
C Portée d'excavation max. au sol	3 855 / 4 135 mm	I Déport de pied de flèche droite	60°
D Portée d'excavation max.	3 910 / 4 185 mm	J Longueur du bras	960 / 1 250 mm
E Paroi verticale max.	1 415 / 1 650 mm	K Rayon de rotation avant	1 510 / 1 550 mm
F Hauteur de déchargement max.	2 605 / 2 815 mm	L Rayon de rotation avant avec flèche déportée	850 / 875 mm
		M Rayon de rotation arrière	1 060 / 1 130 mm

Bras court / Bras long

* Lame courte / Lame longue

** Canopy / Cabine

*** Châssis rétracté / Châssis élargi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

[POIDS +/- 2 % (NORMES EN)]

	Canopy		Cabine	
Poids opérationnel (chenilles en caoutchouc - y compris le poids de l'opérateur, l'attache rapide et le godet)	1 880 kg	0,32 kgf/cm²	1 970 kg	0,33 kgf/cm²
Poids de transport (chenilles en caoutchouc – sans l'attache rapide et le godet)	1 750 kg	0,29 kgf/cm²	1 840 kg	0,31 kgf/cm²

[MOTEUR]

Type	3TNV76-QBVA
Réglementation	Stage V
Carburant	Diesel
Puissance nette	13,1 kW (à 2 100 tr/min)
Puissance brute	13,5 kW (à 2 100 tr/min)
Cylindrée	1,116 litre
Couple maximal	63,4 – 69,2 N.m (1600 +/- 150 tr/min)
Refroidissement	Eau
Démarrreur	12 V - 1,4 kW
Batterie	12 V – 45 Ah
Alternateur	12 V – 40 A

[SYSTÈME HYDRAULIQUE]

Pression maximale	220 bar
1 pompe double à pistons à débit variable	2x17,85 l/min
1 pompe à engrenages	16,8 l/min
1 pompe à engrenages	9,45 l/min

PTO	Données mesurée à vitesse moteur max.	
	Pression	Débit d'huile
1	0 – 150 bar	36 – 22,5 l/min
2	0 – 200 bar	20 – 16,6 l/min

 Le débit d'huile diminue quand la pression augmente

[PERFORMANCES]

Vitesse de déplacement (faible / élevée)	2,4 / 4,4 km/h
Vitesse de rotation	10 tr/min
Force d'excavation (bras court / bras long)	11,4 kN / 9,3 kN
Force d'excavation (godet européen)	16,7 kN
Force de traction (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	12,9 kN / Auto kickdown
Aptitude en pente (capacité de montée)	30°
Niveau acoustique (2000/14/CE et 2005/88/CE)	LwA : 91 dBA / LpA : 83 dBA

[CHÂSSIS]

Nombre de galets supérieurs	1
Nombre de galets inférieurs	3
Système de tension des chenilles	Réglage par graissage

[CAPACITÉS]

Réservoir de carburant	27 litres
Liquide de refroidissement	4,2 litres
Huile moteur	3,4 litres
Circuit hydraulique (y compris réservoir hydraulique)	34,3 litres
Réservoir hydraulique	19,5 litres

[FRÉQUENCE DE MAINTENANCE]

[Remplacement de l'huile moteur et du filtre : **500 heures**] [Remplacement du filtre à carburant : **250 heures**] [Remplacement du filtre à huile hydraulique : **500 heures**] [Remplacement de l'huile hydraulique : **1 000 heures**] [Remplacement du filtre de retour d'huile hydraulique : **500 heures**] [Remplacement du liquide de refroidissement : **2 000 heures**]

ÉQUIPEMENTS

[ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE]

PERFORMANCES

Moteur diesel Yanmar 3TNV76-QBVA | Conforme à la réglementation Stage V | Injection indirecte | Indicateur d'encrassement du filtre à air | Séparateur d'eau | Bras long (1 250 mm) | Châssis extensible (980-1 320 mm) | Moteurs de déplacement automatiques | Lame avec bras de levage courts (615 mm) | 3^e circuit hydraulique auxiliaire avec commande par joystick | 2^e vitesse de translation | 1 phare de travail à LED côté flèche.

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Interface de contrôle LCD | Système de chauffage (cabine) | Siège recouvert de tissu/skaï, réglable et inclinable avec dossier moyen | Accoudoirs réglables | Fenêtre supérieure avant rétractable | Fenêtre coulissante latérale à droite | Zone de toit avant transparente | 1 x alimentation électrique 12 V + 2 ports de chargement USB 5 V | Porte-gobelet | Boîte à documents verrouillable.

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Canopy et cabine avec protection ROPS/TOPS/FOPS1 | Mains courantes | Ceinture de sécurité orange | Caméra de recul sur la version cabine | Marteau d'évacuation | Support pour extincteur | Position supérieure du vérin de flèche | Flexibles hydrauliques acheminés à l'intérieur de la flèche | 4 points d'arrimage sur le châssis inférieur | Protections du godet, des bras et des vérins de lame.

DIVERS

Boîte à outils | Pompe à graisse | Connecteur rapide bleu sur la borne de batterie.

[ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS]

PERFORMANCES

Bras court (960 mm) | Lame avec bras de levage longs (891 mm) | 4^e circuit hydraulique auxiliaire proportionnel et réglable | Ligne de commande pour attache rapide hydraulique | Demi-circuit hydraulique (ligne de benne preneuse) | Raccords rapides | 2 phares de travail à LED additionnels à l'avant | 1 phare de travail à LED additionnel | 1 gyrophare orange à LED embrochable | Contrepoids additionnel (+50 kg) | Peinture spéciale.

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Siège Premium | Rétroviseurs gauche et droit | Grandes pédales de translation | Radio (AM/FM) | Support de pompe de graissage.

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Protection des vérins de godet et de bras | Clapets de sécurité pour les applications de levage | Capteur de ceinture de sécurité (avertissement visuel/sonore) avec ou sans gyrophare clignotant embrochable à LED verte | Écran de protection de l'opérateur en polycarbonate à l'avant (canopy) | 4 points d'arrimage additionnels sur la tourelle | Plusieurs systèmes antivol | Avertisseurs de translation | FOPS I protection frontale en option (cabine/capote).

DIVERS

Système de ralenti automatique du moteur | Poignées amovibles coupe-batterie interne/externe (plastique/acier) | SmartAssist Remote.

[ACCESSOIRES MONTÉS]

Nous proposons une gamme d'accessoires montés en usine pour maximiser la polyvalence de votre mini-pelle. Yanmar propose une sélection d'attaches rapides mécaniques et hydrauliques, de Powertilt, de godets d'excavation, de godets pour curage de dents et de BRH.



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

FR_SV20VT_0626



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Imprimé en France - Le constructeur se réserve le droit de modifier les matériaux et les spécifications sans préavis - Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Yanmar Compact Equipment EMEA local.