



YANMAR

SV26

MINI-PELLE



Poids opérationnel

2 680 kg (Canopy) / 2 775 kg (Cabin)

Moteur

3TNV80F

Force d'arrachement (bras)

16.5 / 13.6 kN (long arm)

Force d'arrachement (godet)

21.4 kN

COMPACTE. PUISSANTE. INARRÊTABLE.

SÉCURITÉ

Certifiée ROPS et FOPS Niveau I, la SV26-7 protège efficacement l'opérateur dans toutes ses missions.

STABILITÉ

Grâce à un déport arrière réduit et un contrepoids optimisé, cette mini-pelle offre une stabilité remarquable.

POLYVALENCE

Grâce à un système hydraulique puissant et un contrepoids parfaitement équilibré, la SV26-7 permet l'utilisation d'une large gamme d'équipements pour s'adapter à une grande variété d'applications.

CONFORT

Avec sa large porte, ses vastes surfaces vitrées et son grand écran, la cabine spacieuse offre un confort optimal à l'opérateur.

FORMAT COMPACT

Avec une largeur compacte de 1 550 mm seulement, la SV26-7 excelle dans les espaces restreints et sur les chantiers urbains exigeants.



ESSAYEZ-LA. APPRECIEZ-LA. ADOPTEZ-LA.



Une puissance impressionnante concentrée dans une machine compacte et performante



La SV26-7 relève avec assurance les défis des chantiers exigus, des fondations urbaines aux projets d'aménagement paysager.



Avec ses commandes intuitives, sa stabilité remarquable et sa puissance d'excavation impressionnante, ce concentré de puissance léger s'adapte à tous les terrains et est capable d'accéder aux espaces les plus étroits.



EMPREINTE COMPACTE, PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES



CONCEPTION COMPACTE

La SV26-7 a été conçue pour offrir une polyvalence optimale sur les chantiers urbains. Son **déport arrière réduit**, son **châssis inférieur étroit** et son **large déport de pied de flèche** (75° à gauche, 60° à droite) lui permettent de **travailler en toute confiance** dans les espaces restreints, sans sacrifier la portée ni le contrôle. Avec un poids en transport de 2 595 kg et une largeur totale de 1 550 mm, cabine et chenilles en caoutchouc incluses, elle se faufile facilement sur les chantiers exigus tout en garantissant stabilité et efficacité. Qu'il s'agisse de **chantiers urbains, d'aménagements paysagers ou de petits travaux de construction ou de rénovation**, tous sont à portée de cette mini-pelle, qui offre une maniabilité optimale grâce à un rayon de rotation adapté, tout en garantissant sécurité et accessibilité.

LÉGÈRE ET RESPECTUEUSE DU TERRAIN

La SV26-7 allie un **châssis léger et compact** à une stabilité robuste, lui permettant d'évoluer en toute confiance sur **les terrains délicats ou meubles**. Sa répartition de poids optimisée et sa faible pression au sol la rendent idéale pour les talus paysagers, les tranchées destinées aux réseaux et les chantiers de rénovation où la protection du terrain est essentielle. Compacte et puissante, elle garantit **des performances efficaces sans compromettre la sécurité ni le contrôle**.

PUISSANCE ET PERFORMANCES

La **conception compacte** de la SV26-7 s'allie à une **puissance d'excavation et une efficacité hydraulique exceptionnelles**. Quelques chiffres clés :

- + Force d'arrachement (bras court/long) : 16,5 kN/13,6 kN
- + Force d'arrachement au godet européen : 21,4 kN
- + Profondeur de fouille max. (lame relevée) : 2 590 mm (bras court) / 2 835 mm (bras long)
- + Profondeur de fouille max. (lame abaissée) : 2 775 mm (bras court) / 3 025 mm (bras long)
- + Puissance brute du moteur : 18,4 kW (à 2 400 tr/min)

Associées au système hydraulique ViPPS, ces performances garantissent un fonctionnement précis, fluide et particulièrement efficace.



CONÇUE AUTOUR DE L'OPÉRATEUR



CONTRÔLE ET PRODUCTIVITÉ

La SV26-7 est une **machine ultra-polyvalente**, qui permet aux opérateurs de réaliser la plupart des petits travaux de creusement, de chargement et de nivellement en toute confiance. Ses systèmes d'attache rapide mécanique et hydraulique permettent un **changement rapide des accessoires** et offrent plusieurs options de connexion, rendant le changement d'outils **fluide et efficace** tout en restant concentré sur la tâche. Pour accélérer les opérations quotidiennes, l'opérateur peut **prérégler et enregistrer** le débit hydraulique de 5 accessoires via un menu dédié sur l'écran.

CONFIANCE ET STABILITÉ

Grâce à son **déport arrière réduit** et son **contrepoids optimisé**, la SV26-7 offre aux opérateurs une **maîtrise fiable**, pour garantir une **excellente stabilité**, même lors de l'utilisation de godets ou d'accessoires lourds. La stabilité renforcée à l'avant assure un fonctionnement précis et réactif, permettant à l'opérateur de travailler efficacement et en toute sécurité sur tous les types de terrains.



CONFORT ET SÉCURITÉ

La SV26-7 place le confort, la maîtrise et la sécurité de l'opérateur au premier plan. Sa cabine spacieuse est équipée d'une **large porte** pour un accès facile, de **surfaces vitrées généreuses**, d'une **caméra de recul** pour une excellente visibilité panoramique, ainsi que d'un **écran de 4,3"**, garantissant un environnement de travail confortable tout au long de la journée. Grâce à une conception intelligente, toutes les commandes sont disposées à portée de main, rendant le poste de conduite à la fois intuitif, sûr et hautement ergonomique pour de longues heures de travail sur les chantiers.



FACILE À TRANSPORTER

TOUJOURS PRÊTE À BOUGER

La SV26-7 a été conçue pour un **transport efficace en toute sécurité**. Avec un **poids de 2 595 kg** (en version cabine) et quatre points d'arrimage sur le châssis inférieur, elle peut être facilement **chargée et transportée sur une remorque** avec un kit de deux godets et une attache rapide. Cette configuration optimisée réduit les temps de manutention, simplifie la logistique entre les chantiers et garantit une machine prête à travailler dès son arrivée, ce qui en fait une solution idéale pour les opérateurs amenés à se déplacer fréquemment d'un chantier à l'autre.

MAINTENANCE ET FIABILITÉ

CONÇUE POUR DURER


La SV26 incarne la **réputation de Yanmar en matière de robustesse et de longévité**. Son **châssis robuste**, ses **capots en acier résistants** et son **imposant contrepoids** la protègent contre les chocs, les frottements et l'usure quotidienne. Les **flexibles hydrauliques** sont **protégés par des gaines résistantes à l'abrasion** et acheminés à l'intérieur de la flèche pour éviter tout dommage.

MAINTENANCE FACILE ET EFFICACE


Les points d'entretien sont facilement accessibles via **les capots arrière et latéraux**, un **panneau sous le siège** et un **plancher amovible**, ce qui réduit à la fois les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Le **vérin de la lame, conçu en deux parties flexibles**, peut être rapidement remplacé si nécessaire. Ces choix de conception intelligents font de la SV26 une mini-pelle **rapide à entretenir, à la maintenance facile et fiable** sur tous les chantiers.



DIMENSIONS

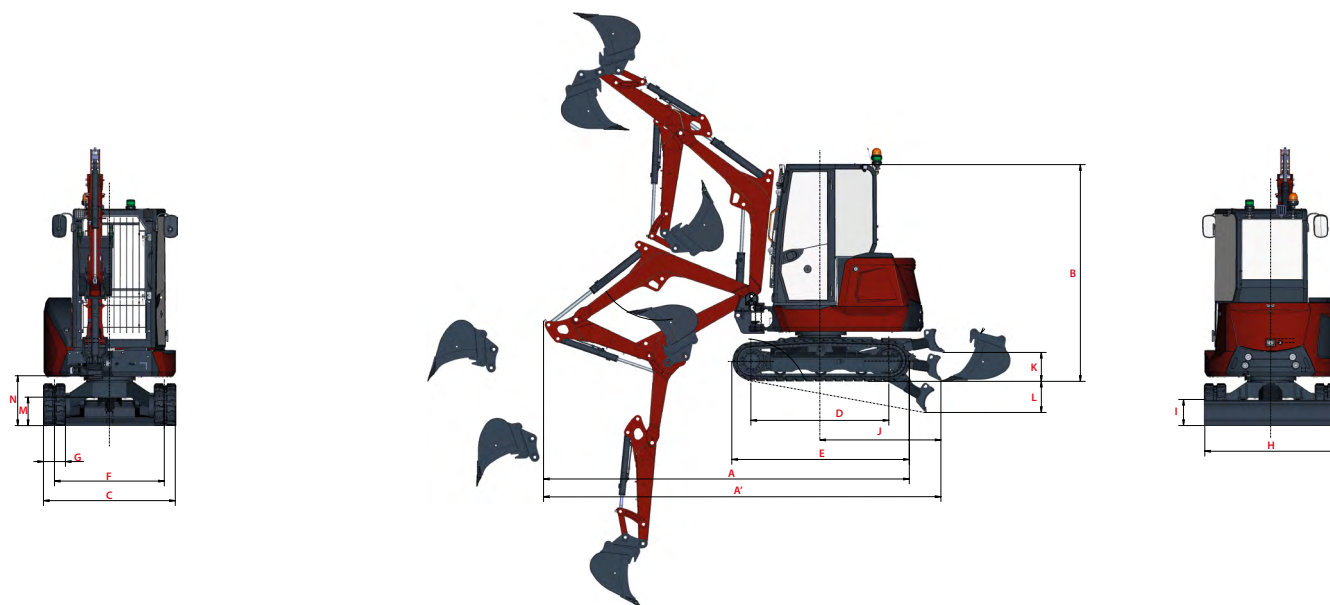

A Longueur totale	4310 / 4325* mm	G Largeur des chenilles	300** mm
A' Longueur totale avec la lame arrière	4525 / 4540* mm	H Largeur totale de la lame	1500 mm
B Hauteur totale	2470 / 2465** mm	I Hauteur de la lame	300 mm
C Largeur totale	1550 mm	J Distance de la lame	1380 mm
D Longueur du rail au sol	1570 mm	K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	330 mm
E Longueur du châssis	2020 mm	L Profondeur maximale d'abaissement	355 mm
F Chenille	1250 mm	M Garde au sol minimale	325 mm
		N Garde minimale sous la tourelle	555 mm

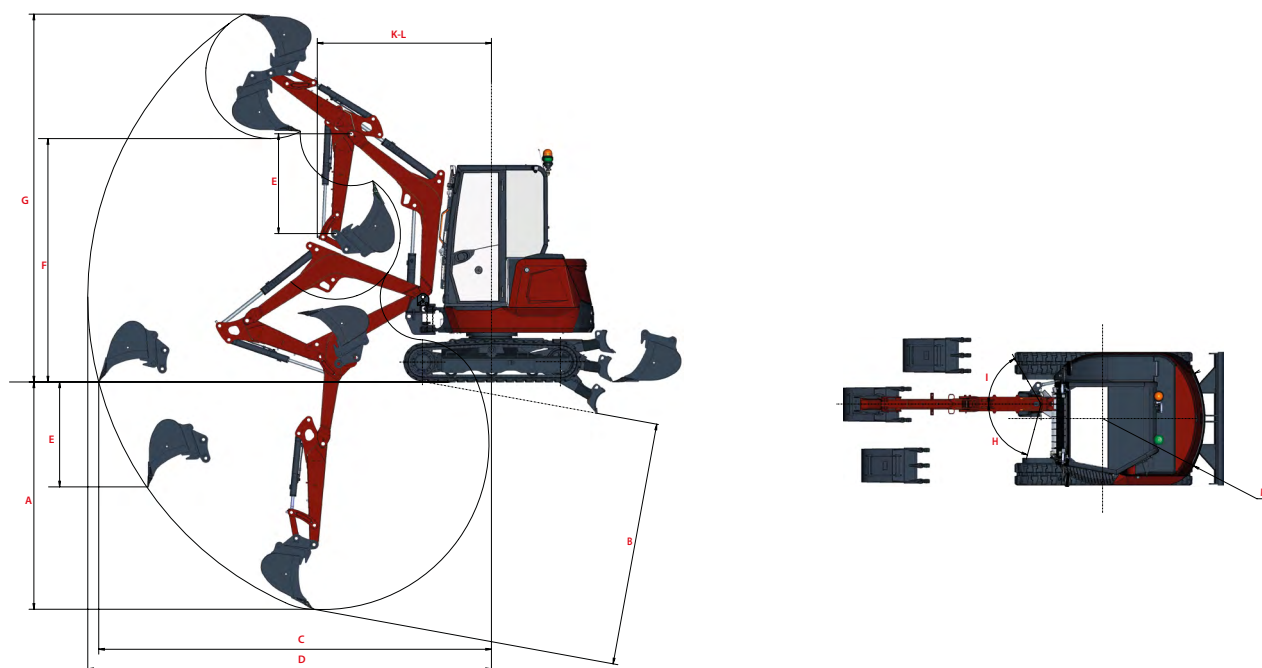

A Profondeur d'excavation max. - lame levée	2590 / 2835* mm	H Déport de pied de flèche gauche	75°
B Profondeur d'excavation max. - lame baissée	2775 / 3025* mm	I Déport de pied de flèche droite	60°
C Portée d'excavation max. au sol	4470 / 4720* mm	J Longueur du bras	1150 / 1400* mm
D Portée d'excavation	4595 / 4835* mm	K Déport avant	1985 / 2025* mm
E Paroi verticale max.	1195 / 1400* mm	L Déport avant avec déport de la flèche	1105 / 1115* mm
F Hauteur de déchargement max.	2770 / 2930* mm	M Déport arrière	1165 mm
G Hauteur d'attaque max.	4190 / 4345* mm	M' Déport arrière avec contrepoids additionnel	1240 mm

Bras court / bras long* **Chenilles étendues *** Canopy / Cabine


CAPACITÉ DE LEVAGE



Charge de basculement, sur l'avant



Charge de basculement,
sur le côté à 90°

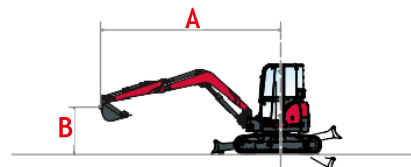

Bras de série

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	390/390	550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	355/355	*550/435	370/370	*550/455	475/475	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	*625/*625	*625/*625
1,5 m	320/320	*555/395	365/365	*580/450	465/465	*645/*645	610/610	*765/*765	860/860	*1025/*1025	/	/
1 m	315/315	*570/390	360/360	*615/440	450/450	560/560	585/585	735/735	/	/	/	/
0 m	320/320	*585/400	345/345	*645/430	430/430	*805/535	555/555	*1050/705	770/770	*1480/1005	/	/
-1 m	415/415	*620/515	/	/	430/430	*665/540	555/555	*900/705	775/775	*1210/1015	1270/1270	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	405/405	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	370/370	*550/450	385/385	*550/475	495/495	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	330/330	*555/410	380/380	*580/470	480/480	*645/*645	630/630	*765/*765	/	/	*1025/*1025	*1025/*1025
1 m	330/330	*570/405	370/370	*615/460	465/465	*720/580	605/605	*915/*765	/	/	/	/
0 m	335/335	585/415	360/360	*645/450	445/445	*805/560	575/575	*1050/735	800/800	*1480/1045	/	/
-1 m	430/430	*620/*620	/	/	445/445	*665/560	575/575	*900/735	805/805	*1210/*1210	1315/1315	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Bras de série, contrepoids additionnel

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol


A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	440/440	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	400/400	*550/*550	420/420	*550/*550	*575/*575	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	365/365	*555/445	415/415	*580/*580	525/525	*645/*645	*765/*765	*765/*765	*1025/*1025	*1025/*1025	/	/
1 m	360/360	*570/440	405/405	*615/495	510/510	*720/*720	660/660	*915/*915	/	/	/	/
0 m	365/365	*585/450	395/395	*645/485	490/490	*805/605	630/630	*1050/790	870/870	*1480/1130	/	/
-1 m	470/470	*620/*620	/	/	490/490	*665/*665	630/630	*900/*900	880/880	*1210/*1210	1430/1430	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	455/455	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	415/415	*550/*550	435/435	*550/*550	*575/*575	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	375/375	*555/460	430/430	*580/*580	540/540	*645/*645	*765/*765	*765/*765	*1025/*1025	*1025/*1025	/	/
1 m	370/370	*570/455	420/420	*615/515	525/525	*720/*720	680/680	*915/*915	/	/	/	/
0 m	380/380	*585/465	410/410	*645/505	505/505	*805/625	650/650	*1050/820	900/900	*1480/1170	/	/
-1 m	485/485	*620/*620	/	/	505/505	*665/*665	650/650	*900/*900	910/910	*1210/*1210	1480/1480	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

CAPACITÉ DE LEVAGE

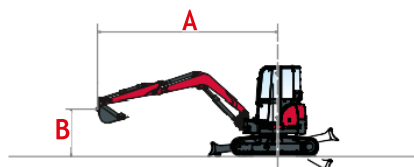

Charge de basculement, sur l'avant



Charge de basculement, sur le côté à 90°

Bras long

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	415/415	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	340/340	*490/*490	375/375	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	*495/380	370/370	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	290/290	*500/360	365/365	*530/450	465/465	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	285/285	*520/355	355/355	*575/440	445/445	*665/555	585/585	*825/*825	820/820	*1180/*1180	/	/
0 m	290/290	*545/360	340/340	*635/420	420/420	*785/530	545/545	*1025/695	760/760	*1480/995	1220/1220	*2455/1720
-1 m	350/350	*570/440	/	/	415/415	*725/525	540/540	*955/690	760/760	*1310/995	1240/1240	*2000/*2000
-1,5 m	445/445	*595/*595	/	/	/	/	550/550	*780/*780	770/770	*1070/*1070	1260/1260	*1575/*1575

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	350/350	*490/*490	390/390	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	320/320	*495/395	385/385	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	305/305	*500/375	375/375	*530/*530	480/480	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	300/300	*520/370	370/370	*575/455	465/465	*665/*665	610/610	*825/*825	850/850	*1180/*1180	/	/
0 m	300/300	*545/375	355/355	*635/440	440/440	*785/550	570/570	*1025/725	790/790	*1480/1035	1270/1270	*2455/1785
-1 m	365/365	*570/460	/	/	445/445	*725/545	560/560	*955/720	785/785	*1310/1035	1285/1285	*2000/*2000
-1,5 m	465/465	*595/*595	/	/	/	/	570/570	*780/*780	800/800	*1070/*1070	1305/1305	*1575/*1575

Bras long, contrepoids additionnel

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	385/385	*490/*490	*475/*475	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	350/350	*495/*495	420/420	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	335/335	*500/405	415/415	*530/*530	*580/*580	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	330/330	*520/400	405/405	*575/*575	505/505	*665/*665	660/660	*825/*825	925/925	*1180/*1180	/	/
0 m	335/335	*545/410	390/390	*635/480	480/480	*785/600	620/620	*1025/785	860/860	*1480/1120	1385/1385	*2455/1930
-1 m	405/405	*570/*570	/	/	475/475	*725/595	615/615	*955/780	860/860	*1310/1120	1400/1400	*2000/*2000
-1,5 m	510/510	*595/*595	/	/	/	/	625/625	*780/*780	875/875	*1070/*1070	*1575/*1575	*1575/*1575

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	400/400	*490/*490	*475/*475	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	360/360	*495/*495	*490/*490	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	345/345	*500/420	425/425	*530/*530	*580/*580	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	340/340	*520/420	415/415	*575/*575	525/525	*665/*665	685/685	*825/*825	950/950	*1180/*1180	/	/
0 m	345/345	*545/425	400/400	*635/495	495/495	*785/620	645/645	*1025/815	890/890	*1480/1160	1430/1430	*2455/2000
-1 m	415/415	*570/*570	/	/	495/495	*725/615	635/635	*955/805	890/890	*1310/*1310	1445/1445	*2000/*2000
-1,5 m	*595/*595	*595/*595	/	/	/	/	645/645	*780/*780	900/900	*1070/*1070	*1575/*1575	*1575/*1575

[Les données figurant dans ce tableau représentent la capacité de levage conformément à la norme ISO 10567. Elles n'incluent pas le poids du godet et elles correspondent à 75 % de la charge statique de basculement maximale sur les 87 % de la capacité de levage hydraulique. Les données marquées par un astérisque correspondent aux limites hydrauliques de la force de levage.]

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

[POIDS +/- 2 % (NORME UE)]

	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
Poids en ordre de marche (chenilles en caoutchouc/acier)	2 735/2 835 kg	0.32/0.33 kgf/cm²	2 640/2 740 kg	0.31/0.32 kgf/cm²
Poids de transport (chenilles en caoutchouc/acier)	2 555/ 2 655 kg	0.30/0.31 kgf/cm²	2 450 / 2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm²
Avec contrepoids additionnel	+ 100 kg	-	+ 100 kg	-

[MOTEUR]

Type	3TNV80F-ZXKBVA
Carburant	Diesel
Réglementation	Phase V
Puissance nette	17,7 kW à 2430 tr/min
Puissance brute	18,4 kW à 2430 tr/min
Cylindrée	1,267 litre
Couple max.	74,5 Nm (1900 +/- 100 tr/min)
Refroidissement	Refroidissement par eau
Démarrreur	12 V - 1,4 kW
Batterie	12 V - 55 Ah
Alternateur	12 V - 55 A

[SYSTÈME HYDRAULIQUE]

Pression maximale	210 bar
Une double pompe à pistons à cylindrée variable	2 X 32.4 l/min
1 pompe à engrenages	21.6 l/min
1 pompe à engrenages	10.8 l/min

PDF	Données mesurées au régime moteur max.	
	Pression	Débit d'huile
PDF1	0 – 170 bar	54.2 -26.1 l min
PDF2	0 – 180 bar	33.6 – 21.1 l/ min
Marteau	120	37.2

 Le débit d'huile diminue lorsque la pression augmente.

[PERFORMANCES]

Vitesse de translation	2,5/4,4 km/h
Régime	9,7 tr/min
Force d'arrachement (au bras)	16,5 kN / 13,6 kN avec bras long
Force d'arrachement (au godet)	21,4 kN
Force de traction	23,5 kN / 12,1 kN*
Capacité de franchissement	30°
Niveau sonore (2000/14/CE et 2005/88/CE)	LwA: dBA/LpA: dBA

[CHÂSSIS]

Nombre de patins par chenille	1
Nombre de galets inférieurs	3
Nombre de système de tendeur	Tendeur à graisse

[CAPACITÉS]

Réservoir de carburant	39 l
Liquide de refroidissement	4,1 l
Huile moteur	3,4 l (max)
Circuit hydraulique (réservoir hydraulique inclus)	49 l
Réservoir hydraulique	32 l

[FRÉQUENCE DE MAINTENANCE]

[Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre : 50 h (1^{er}) / 500 h (2^e)] [Remplacement du filtre à carburant : 50 h (1^{er}) / 250 h (2^e)]
[Remplacement du filtre à huile hydraulique : 50 h (1^{er}) / 500 h (2^e)] [Vidange de l'huile hydraulique : 50 h (1^{er}) / 500 h (2^e)]
[Remplacement du filtre de retour d'huile hydraulique : 50 h (1^{er}) / 500 h (2^e)] [Vidange et remplacement du liquide de refroidissement : 2000 h]

ÉQUIPEMENTS

[ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE]

PERFORMANCES

Moteur diesel Yanmar 3TNV80F conforme à la norme européenne Stage V | Injection directe | Système hydraulique VIPPS (système à 3 pompes progressives VIPPS) | Ligne hydraulique proportionnelle AUX1 avec commande le levier de commande | Moteurs de translation à rétrogradation automatique (AKD) (de série) | Mode ÉCO | Système de ralenti automatique | Bras long (1 400 mm)

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Interface LCD 4,3 po | Siège à suspension mécanique de série, réglable, revêtement vinyle (canopy) ou textile (cabine) | Support de poignet réglable | Repose-pieds | Pédales de translation larges | Pare-brise en 2 parties (partie supérieure rétractable) | Vitre latérale droite coulissante double | Fenêtre de toit avant transparente | Essuie-glaces | Lave-glace | Plafonnier automatique | 2 ports de charge USB | Boîtes de rangement | Porte-documents verrouillable | Porte-gobelet | Chauffage (cabine) | Connecteurs rapides sur la borne de batterie

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Caméra de recul sur l'écran LCD principal | Soupapes de sécurité sur la lame, la flèche et le vérin de bras avec alarme de surcharge intégrée | Mains courantes | Levier de sécurité | Ceinture de sécurité | Marteau d'évacuation | Alerte de déplacement | Points d'ancrage | Tuyau d'alimentation de vérin de lame divisé en deux parties | tuyaux protégés par des manchons résistants à l'abrasion et avec acheminement interne | Couvreclcs de verrouillage.

DIVERS

Jauge de carburant | Kit d'outils | Pompe de graissage | Séparateur d'eau du filtre à carburant avec voyant lumineux à l'écran.

[ÉQUIPEMENTS EN OPTION]

ÉQUIPEMENTS ET PERFORMANCES

Peinture spéciale | Contrepoids additionnel | 2e circuit auxiliaire avec contrôle proportionnel | 1/2 circuit | Huile bio | 2 éclairages LED à l'avant de la machine | Connecteurs rapides hydrauliques à face plate AUX1 et AUX2 | Ligne d'alimentation Powertilt indépendante | 1 éclairage LED + balise à l'arrière de la machine | Arrêt automatique.

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Siège chauffant Premium à suspension mécanique (en option) | Radio FM/DAB | Graissage centralisé | Support pour smartphone

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Unité de suivi par GPS (TU700I) | Dispositif antivol (clé/clavier/code PIN LCD) | Avertisseur de translation à bruit blanc | Télémétrie Smart Assist Remote (SAR) | Protection frontale de l'opérateur pour la cabine FOPS.

[ACCESSOIRES]

Yanmar vous fournit les accessoires adaptés à vos besoins et correspondant aux normes de sécurité en vigueur dans votre pays : attache rapide mécanique, attache rapide hydraulique, godet de curage, curage inclinable, godet rétro, brise-roche hydraulique...



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

FR_SV26-7_0426



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Imprimé en France – Le constructeur se réserve le droit de modifier les matériaux et les spécifications sans préavis – Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Yanmar Compact Equipment EMEA.