



YANMAR

SV26

MINI ESCAVATORE



Peso operativo

2 680 kg (Tettuccio) / 2 775 kg (Cabina)

Motore

3TNV80F

Forza di scavo (avambraccio)

16.5 / 13.6 kN (braccio lungo)

Forza di scavo (benna)

21.4 kN

COMPATTO. POTENTE. INARRESTABILE.

SICUREZZA

Il modello SV26-7 è dotato di certificazione ROPS e FOPS di primo livello a protezione degli operatori durante la loro attività.

STABILITÀ

La rotazione posteriore ridotta ed il contrappeso con minimo ingombro garantiscono un'eccellente stabilità.

VERSATILITÀ

Grazie al suo impianto idraulico ed alla presenza di un contrappeso, l'SV26-7 consente l'uso di una vasta gamma di accessori e si adatta ad un'ampia varietà di applicazioni.

COMFORT

La cabina spaziosa è dotata di un'ampia porta, di finestre di grandi dimensioni e di un ampio display per garantire il massimo comfort.

COMPATTEZZA

Con una larghezza di soli 1.500 mm, l'SV26-7 rappresenta la macchina ideale per lavori impegnativi in spazi ristretti.



GUIDALO. APPREZZALO. FALLO TUO.



Grande potenza concentrata in un modello compatto.



L'SV26-7 affronta con sicurezza aree di lavoro con spazi ristretti, dagli scavi in ambito urbano ai progetti di architettura del paesaggio.



Offre comandi intuitivi, grande stabilità ed un' eccellente capacità di scavo, questa macchina potente e leggera si adatta a qualsiasi terreno.



INGOMBRO RIDOTTO, PRESTAZIONI ECCELLENTI



DESIGN COMPATTO

L'SV26-7 è progettato per la versatilità urbana. Il ridotto **raggio di rotazione posteriore**, il **sottocarro stretto** e l'**ampio brandeggio del braccio** (75° a sinistra, 60° a destra) consentono di **operare in tutta sicurezza** in aree confinate senza compromettere lo sbraccio e la sua operatività. Con un peso di trasporto di 2.595 kg ed una larghezza complessiva di 1.550 mm, cabina e cingoli in gomma inclusi, affronta con facilità cantieri con spazi limitati, mantenendo un'ottima stabilità. **Lavori di edilizia urbana, architettura del paesaggio e piccoli progetti di costruzione o ristrutturazione** sono tutti a portata di mano. Si muove agevolmente anche in aree operative che non consentono grandi spazi di manovra.

LEGGERO E DELICATO SUL TERRENO

Il modello SV26-7 combina un **telaio leggero e compatto** con una grande stabilità che consentono di operare con tranquillità su **terreni delicati**. Una distribuzione ottimizzata del peso e la ridotta pressione al suolo lo rendono ideale per lavori di architettura del paesaggio e per gli scavi di piccole canalizzazioni in pendenza, dove è necessaria una particolare attenzione al terreno. Compatto ma potente, assicura **prestazioni efficienti senza compromessi in termini di sicurezza e controllo operativo**.

PRESTAZIONI POTENTI

Il **design compatto** dell'SV26-7 non limita le ottime **prestazioni idrauliche e di scavo**.

- + Forza di penetrazione (avambraccio corto/lungo): 16,5 kN/13,6 kN
- + Forza di scavo benna europea: 21,4 kN
- + Profondità massima di scavo (lama sollevata): 2.590 (avambraccio corto) / 2.835 mm (avambraccio lungo)
- + Profondità massima di scavo (lama abbassata): 2.775 (avambraccio corto) / 3.025 mm (avambraccio lungo)
- + Potenza lorda del motore: 18,4 kW (a 2.400 giri/min)

In combinazione con il sistema idraulico ViPPS, queste caratteristiche assicurano un funzionamento preciso, regolare ed altamente efficiente.



PROGETTATO ATTORNO ALL'OPERATORE



CONTROLLO E PRODUTTIVITÀ

L'SV26-7 è una **macchina altamente versatile** che permette agli operatori di gestire con fiducia la maggior parte delle operazioni di scavo, carico e livellamento. I suoi sistemi meccanici e idraulici di aggancio rapido consentono **rapidi cambi degli accessori** e supportano diverse opzioni di collegamento, rendendo il cambio degli attrezzi **agevole ed efficiente** senza la necessità di distogliere l'attenzione dal lavoro. Per accelerare le operazioni quotidiane, l'operatore può **preimpostare e salvare** la portata idraulica fino a un massimo di 5 accessori in un menu dedicato sul display.

FIDUCIA E STABILITÀ

L'SV26-7 garantisce agli operatori **un controllo affidabile** grazie al **ridotto ingombro posteriore ed al suo contrappeso in posizione ottimizzata**. **Grande stabilità** anche in caso di impiego di benne o accessori pesanti. Una migliore stabilità assicura un funzionamento preciso e reattivo, consente agli operatori di lavorare con efficienza ed in sicurezza su qualsiasi tipo di terreno.



COMFORT E SICUREZZA

L'SV26-7 mette al primo posto, il comfort dell'operatore, la facilità di controllo e la sicurezza sul lavoro. La cabina spaziosa è dotata di una **grande porta** per agevolare l'accesso, **dispone di ampie finestre**, di una **telecamera** posteriore per un'eccellente visibilità a 360° e di un **display da 4.3"**, tutte dotazioni che assicurano un ambiente di lavoro confortevole per l'intera giornata. Grazie al design ben studiato ogni comando è a portata di mano. Lo spazio dell'operatore è sicuro ed ergonomico.



FACILE DA TRASPORTARE

PRONTO PER PARTIRE

L'SV26-7 è progettato per un **trasporto efficiente e sicuro**. Con un **peso della macchina di 2.595 kg** (versione con cabina) e quattro punti di fissaggio sul telaio inferiore, può essere facilmente **caricato su un semirimorchio** insieme a un kit di due benne ed un attacco rapido. Questa configurazione rappresenta la soluzione ideale per gli operatori che si spostano frequentemente fra i vari cantieri.

MANUTENZIONE ED AFFIDABILITÀ

PROGETTATO PER DURARE


L'SV26 incarna la **reputazione di resistenza e longevità di Yanmar**. Il **robusto telaio**, i **cofani in acciaio** ed il **grande contrappeso** proteggono la macchina dagli urti accidentali e dall'usura quotidiana. I **tubi flessibili sono protetti da guaine resistenti all'abrasione** ed in parte vengono fatti passare all'interno del braccio per evitare danni.

MANUTENZIONE FACILE ED EFFICIENTE


I punti di servizio sono facilmente accessibili attraverso i **pannelli di copertura posteriori e laterali**, un **pannello sotto il sedile** ed il **pavimento rimovibile**, riducono i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione. Il **cilindro della lama presenta un design flessibile in due parti** per una rapida sostituzione quando necessario. Queste soluzioni costruttive **velocizzano gli interventi**, **facilitano la manutenzione** ed **assicurano un'affidabilità costante** in ogni area operativa.



DIMENSIONI

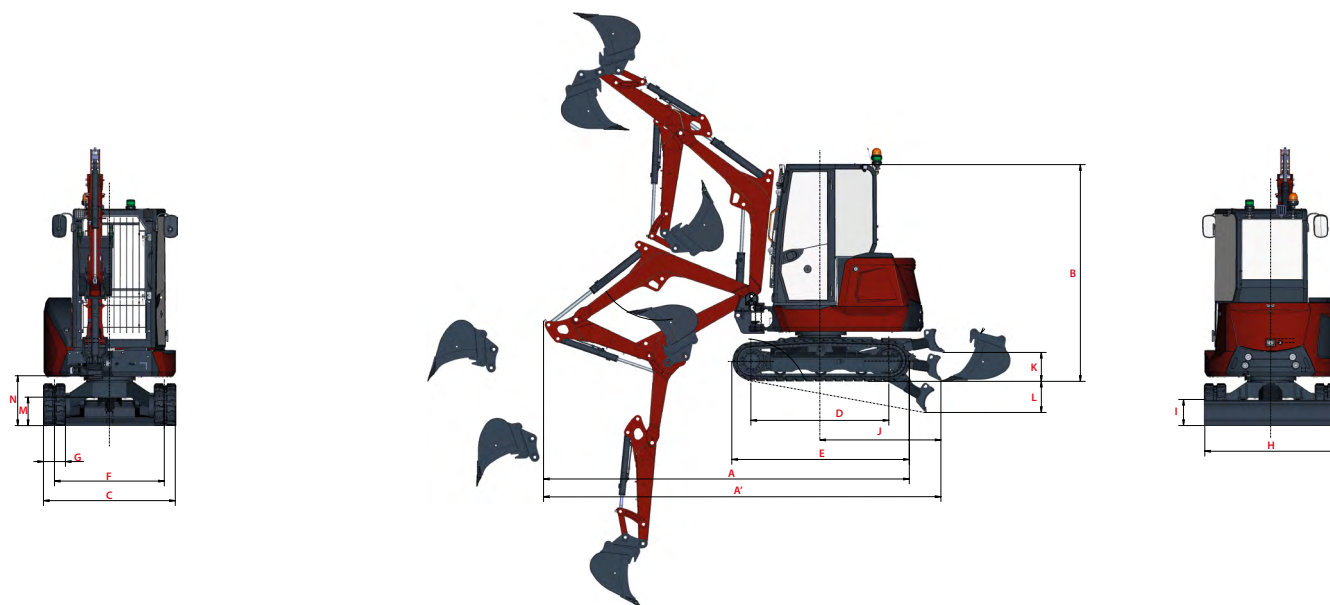

A Lunghezza totale	4310 / 4325* mm	G Larghezza dei cingoli	300** mm
A' Lunghezza totale con lama posteriore	4525 / 4540* mm	H Larghezza totale della lama	1500 mm
B Altezza totale	2470 / 2465** mm	I Altezza della lama	300 mm
C Larghezza totale	1550 mm	J Distanza della lama	1380 mm
D Lunghezza del binario a terra	1570 mm	K Altezza massima di sollevamento da terra	330 mm
E Lunghezza del telaio	2020 mm	L Profondità massima di abbassamento	355 mm
F Cingoli	1250 mm	M Distanza minima da terra	325 mm
		N Distanza minima sotto il telaio superiore	555 mm

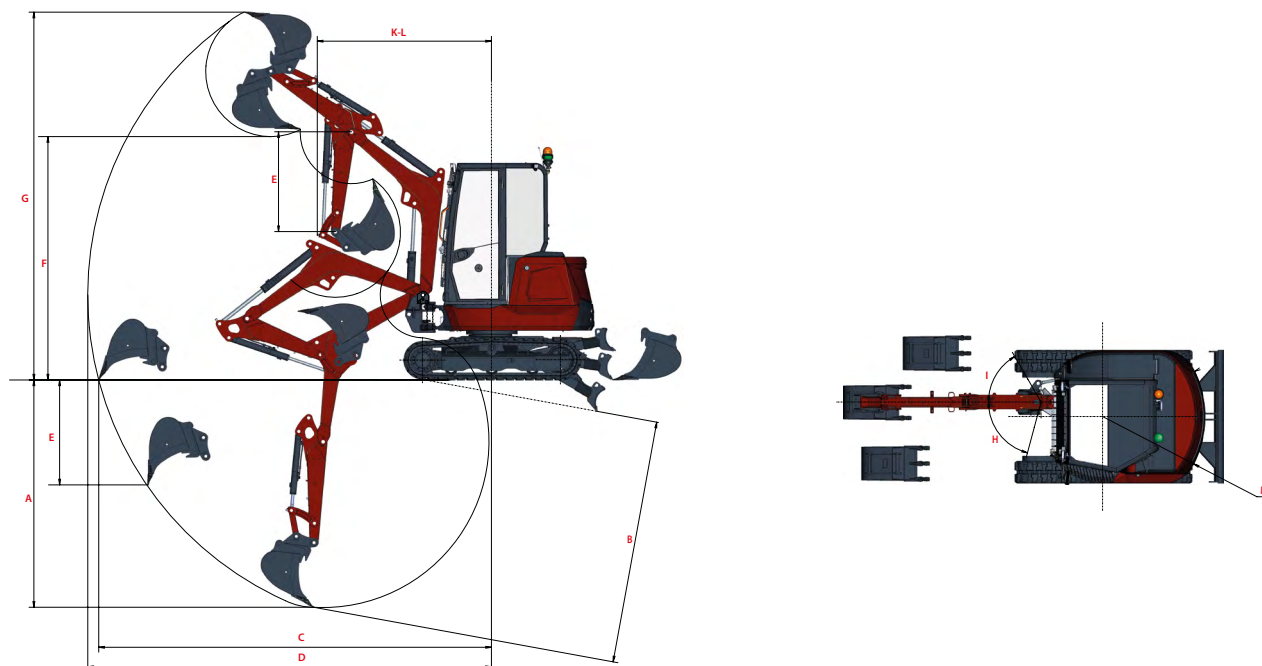

A Massima profondità di scavo - Lama sollevata	2590 / 2835* mm	H Brandeggio del braccio verso sinistra	75°
B Massima profondità di scavo - Lama abbassata	2775 / 3025* mm	I Brandeggio del braccio verso destra	60°
C Massimo sbraccio di scavo al livello del suolo	4470 / 4720* mm	J Lunghezza dell'avambraccio	1150 / 1400* mm
D Massimo sbraccio di scavo	4595 / 4835* mm	K Raggio di rotazione anteriore	1985 / 2025* mm
E Parete verticale massima	1195 / 1400* mm	L Raggio di rotazione anteriore con brandeggio del braccio	1105 / 1115* mm
F Massima altezza di scarico	2770 / 2930* mm	M Raggio di rotazione posteriore	1165 mm
G Massima altezza di taglio	4190 / 4345* mm	M' Raggio di rotazione posteriore con contrappeso aggiuntivo	1240 mm

Avambraccio corto/avambraccio lungo* **Cingoli estensi ***Tettuccio/Cabina


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO



Carico di ribaltamento,
valore nominale sulla parte anteriore



Carico di ribaltamento,
valore nominale sul lato a 90°

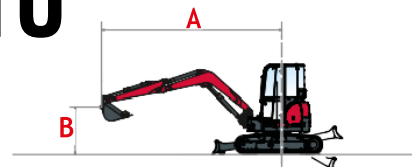

Braccio standard

Tettuccio

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	390/390	550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	355/355	*550/435	370/370	*550/455	475/475	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	*625/*625	*625/*625
1,5 m	320/320	*555/395	365/365	*580/450	465/465	*645/*645	610/610	*765/*765	860/860	*1025/*1025	/	/
1 m	315/315	*570/390	360/360	*615/440	450/450	560/560	585/585	735/735	/	/	/	/
0 m	320/320	*585/400	345/345	*645/430	430/430	*805/535	555/555	*1050/705	770/770	*1480/1005	/	/
-1 m	415/415	*620/515	/	/	430/430	*665/540	555/555	*900/705	775/775	*1210/1015	1270/1270	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Cabina

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	405/405	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	370/370	*550/450	385/385	*550/475	495/495	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	330/330	*555/410	380/380	*580/470	480/480	*645/*645	630/630	*765/*765	/	/	*1025/*1025	*1025/*1025
1 m	330/330	*570/405	370/370	*615/460	465/465	*720/580	605/605	*915/*765	/	/	/	/
0 m	335/335	585/415	360/360	*645/450	445/445	*805/560	575/575	*1050/735	800/800	*1480/1045	/	/
-1 m	430/430	*620/*620	/	/	445/445	*665/560	575/575	*900/735	805/805	*1210/*1210	1315/1315	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Braccio standard, contrappeso aggiuntivo

Tettuccio

Lama a terra/Lama sollevata


A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	440/440	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	400/400	*550/*550	420/420	*550/*550	*575/*575	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	365/365	*555/445	415/415	*580/*580	525/525	*645/*645	*765/*765	*765/*765	*1025/*1025	*1025/*1025	/	/
1 m	360/360	*570/440	405/405	*615/495	510/510	*720/*720	660/660	*915/*915	/	/	/	/
0 m	365/365	*585/450	395/395	*645/485	490/490	*805/605	630/630	*1050/790	870/870	*1480/1130	/	/
-1 m	470/470	*620/*620	/	/	490/490	*665/*665	630/630	*900/*900	880/880	*1210/*1210	1430/1430	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

Cabina

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*550/*550	*550/*550	/	/	*550/*550	*550/*550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	455/455	*550/*550	/	/	*535/*535	*535/*535	/	/	/	/	/	/
2 m	415/415	*550/*550	435/435	*550/*550	*575/*575	*575/*575	*625/*625	*625/*625	/	/	/	/
1,5 m	375/375	*555/460	430/430	*580/*580	540/540	*645/*645	*765/*765	*765/*765	*1025/*1025	*1025/*1025	/	/
1 m	370/370	*570/455	420/420	*615/515	525/525	*720/*720	680/680	*915/*915	/	/	/	/
0 m	380/380	*585/465	410/410	*645/505	505/505	*805/625	650/650	*1050/820	900/900	*1480/1170	/	/
-1 m	485/485	*620/*620	/	/	505/505	*665/*665	650/650	*900/*900	910/910	*1210/*1210	1480/1480	*1745/*1745
-1,5 m	*575/*575	*575/*575	/	/	/	/	*635/*635	*635/*635	*895/*895	*895/*895	*1240/*1240	*1240/*1240

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

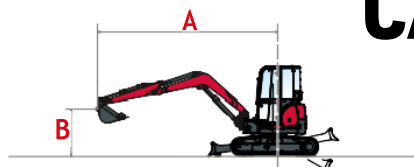

Carico di ribaltamento,
valore nominale sulla parte anteriore



Carico di ribaltamento,
valore nominale sul lato a 90°

Avambraccio lungo

Tettuccio

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	415/415	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	340/340	*490/*490	375/375	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	*495/380	370/370	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	290/290	*500/360	365/365	*530/450	465/465	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	285/285	*520/355	355/355	*575/440	445/445	*665/555	585/585	*825/*825	820/820	*1180/*1180	/	/
0 m	290/290	*545/360	340/340	*635/420	420/420	*785/530	545/545	*1025/695	760/760	*1480/995	1220/1220	*2455/1720
-1 m	350/350	*570/440	/	/	415/415	*725/525	540/540	*955/690	760/760	*1310/995	1240/1240	*2000/*2000
-1,5 m	445/445	*595/*595	/	/	/	/	550/550	*780/*780	770/770	*1070/*1070	1260/1260	*1575/*1575

Cabina

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	350/350	*490/*490	390/390	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	320/320	*495/395	385/385	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	305/305	*500/375	375/375	*530/*530	480/480	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	300/300	*520/370	370/370	*575/455	465/465	*665/*665	610/610	*825/*825	850/850	*1180/*1180	/	/
0 m	300/300	*545/375	355/355	*635/440	440/440	*785/550	570/570	*1025/725	790/790	*1480/1035	1270/1270	*2455/1785
-1 m	365/365	*570/460	/	/	445/445	*725/545	560/560	*955/720	785/785	*1310/1035	1285/1285	*2000/*2000
-1,5 m	465/465	*595/*595	/	/	/	/	570/570	*780/*780	800/800	*1070/*1070	1305/1305	*1575/*1575

Avambraccio lungo, contrappeso aggiuntivo

Tettuccio

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	385/385	*490/*490	*475/*475	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	350/350	*495/*495	420/420	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	335/335	*500/405	415/415	*530/*530	*580/*580	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	330/330	*520/400	405/405	*575/*575	505/505	*665/*665	660/660	*825/*825	925/925	*1180/*1180	/	/
0 m	335/335	*545/410	390/390	*635/480	480/480	*785/600	620/620	*1025/785	860/860	*1480/1120	1385/1385	*2455/1930
-1 m	405/405	*570/*570	/	/	475/475	*725/595	615/615	*955/780	860/860	*1310/1120	1400/1400	*2000/*2000
-1,5 m	510/510	*595/*595	/	/	/	/	625/625	*780/*780	875/875	*1070/*1070	*1575/*1575	*1575/*1575

Cabina

Lama a terra/Lama sollevata

A B	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
3 m	*485/*485	*485/*485	/	/	*455/*455	*455/*455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	400/400	*490/*490	*475/*475	*475/*475	*460/*460	*460/*460	/	/	/	/	/	/
2 m	360/360	*495/*495	*490/*490	*490/*490	*505/*505	*505/*505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	345/345	*500/420	425/425	*530/*530	*580/*580	*580/*580	*665/*665	*665/*665	/	/	/	/
1 m	340/340	*520/420	415/415	*575/*575	525/525	*665/*665	685/685	*825/*825	950/950	*1180/*1180	/	/
0 m	345/345	*545/425	400/400	*635/495	495/495	*785/620	645/645	*1025/815	890/890	*1480/1160	1430/1430	*2455/2000
-1 m	415/415	*570/*570	/	/	495/495	*725/615	635/635	*955/805	890/890	*1310/*1310	1445/1445	*2000/*2000
-1,5 m	*595/*595	*595/*595	/	/	/	/	645/645	*780/*780	900/900	*1070/*1070	*1575/*1575	*1575/*1575

[I dati riportati in questa tabella rappresentano la capacità di sollevamento in conformità allo standard ISO 10567. I dati non includono il peso della benna e corrispondono al 75% del carico di ribaltamento statico massimo o all'87% della capacità di sollevamento idraulica. I dati contrassegnati con * indicano i limiti idraulici della forza di sollevamento.]

SPECIFICHE TECNICHE

[PESO +/- 2% (STANDARD UE)]

	Peso	Pressione al suolo	Peso	Pressione al suolo
Peso operativo (cingoli in gomma/acciaio)	2 735/2 835 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2 640/2 740 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Peso di trasporto (cingoli in gomma/acciaio)	2 555/ 2 655 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 450 / 2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Con contrappeso aggiuntivo	+ 100 kg	-	+ 100 kg	-

[MOTORE]

Tipo	3TNV80F-ZXKBVA
Carburante	Diesel
Normativa CE	Stage V
Potenza netta	17,7 kW a 2430 giri/min
Potenza lorda	18,4 kW a 2430 giri/min
Cilindrata	1,267 litri
Coppia massima	74,5 Nm (1900 +/- 100 giri/min)
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
Motorino di avviamento	12 V - 1,4 kW
Batteria	12 V - 55 Ah
Alternatore	12 V - 55 A

[SISTEMA IDRAULICO]

Pressione massima	210 bar
Una pompa a portata variabile	2 X 32.4 l/min
1 pompa a ingranaggi	21.6 l/min
1 pompa a ingranaggi	10.8 l/min

PTO	Dati misurati alla massima velocità del motore		 La portata dell'olio diminuisce all'aumentare della pressione.
	Pressione	Flusso dell'olio	
PTO1	0 - 170 bar	54.2 - 26.1 l/min	
PTO2	0 - 180 bar	33.6 - 21.1 l/min	
Martello	120	37.2	

[PRESTAZIONI]

Velocità di traslazione	2,5 / 4,4 km/h
Velocità di rotazione	9,7 giri/min
Forza di penetrazione (avambraccio)	16,5 kN / 13,6 kN con avambraccio lungo
Forza di scavo (benna)	21,4 kN
Forza di trazione	23,5 kN / 12,1 kN*
Pendenza superabile	30°
Livello di rumorosità (2000/14/CE & 2005/88/CE)	LwA: dBA/LpA: dBA

[SOTTOCARRO]

Numero di rulli superiori	1
Numero di rulli inferiori	3
Sistema di tensionamento	Regolatore del grasso

[CAPACITÀ]

Serbatoio del carburante	39 l
Refrigerante	4,1 l
Olio motore	3,4 l (max)
Circuito idraulico (serbatoio idraulico incluso)	49 l
Serbatoio idraulico	32 l

[FREQUENZA DI MANUTENZIONE]

[Cambio di olio motore e filtro: 50 h (1°) / 500 h (2°)] [Cambio filtro del carburante: 50 h (1°) / 250 h (2°)]
 [Cambio filtro dell'olio idraulico: 50 h (1°) / 500 h (2°)] [Cambio dell'olio idraulico: 50 h (1°) / 250 h (2°)]
 [Cambio filtro di ritorno dell'olio idraulico: 50 h (1°) / 500 h (2°)] [Cambio del fluido refrigerante: 2000 h]

DOTAZIONI

[DOTAZIONI STANDARD]

PRESTAZIONI

Motore diesel Yanmar 3TNV80F conforme alla normativa EU Stage V | Iniezione diretta | Impianto idraulico VIPPS (sistema progressivo VIPPS a 3 pompe) | Linea idraulica proporzionale AUX1 con comando su joystick | Motori di traslazione a kick down automatico (AKD) (di serie) | Modalità ECO | Sistema di riduzione automatica della velocità | Avambraccio lungo (1400 mm)

COMFORT E FACILITÀ D'USO

Interfaccia LCD da 4,3" | Sedile a sospensione meccanica standard, regolabile, rivestimento in vinile (tettuccio) o in tessuto (cabina) | Supporto per i polsi regolabile | Poggiatesta | Ampi pedali di traslazione | Parabrezza in 2 parti (parte superiore retrattile) | Doppio finestrino laterale destro scorrevole | Sezione superiore frontale trasparente | Tergicristalli | Lavacristalli | Luce automatica a plafoniera | 2 Porte di ricarica USB | Vani portaoggetti | Cassetta portadocumenti con serratura | Portabicchieri | Riscaldamento (cabina) | Connettori rapidi sul terminale della batteria

SICUREZZA E DURABILITÀ

Telecamera posteriore su display LCD principale | Valvole di sicurezza su lama, braccio e cilindro dell'avambraccio con allarme di sovraccarico integrato | Maniglioni | Leva di sicurezza | Cintura di sicurezza | Martelletto per evacuazione | Segnale di traslazione | Punti di ancoraggio | Tubo di alimentazione del cilindro della lama in due parti | Tubi flessibili protetti da manicotti resistenti all'abrasione e passaggio interno | Pannelli di copertura con chiusura

ALTRE CARATTERISTICHE

Indicatore di livello del carburante | Kit di attrezzi | Pompa di lubrificazione | Filtro del carburante con indicatore luminoso separatore d'acqua sul display.

[DOTAZIONI OPZIONALI]

DOTAZIONI E PRESTAZIONI

Vernice speciale | Contrappeso aggiuntivo | 2° circuito idraulico ausiliario con comando proporzionale | Circuito 1/2 | Olio bio | 2 fari a LED sulla parte anteriore della macchina | Attacco idraulico rapido a faccia piana AUX1 e AUX2 | Linea di alimentazione indipendente Powertilt | 1 faro a LED + giro-faro sulla parte posteriore della macchina | Arresto automatico.

COMFORT E FACILITÀ D'USO

Sedile Premium a sospensione meccanica riscaldato (optional) | Radio FM/DAB | Lubrificazione centralizzata | Supporto per smartphone

SICUREZZA E DURABILITÀ

Monitoraggio GPS (Dispositivo antifurto TU700I (chiave/ tastierino/ Codice pin del pannello LCD) | Allarme di traslazione rumore bianco | Sistema telematico Smart Assist Remote (SAR) | FOPS | Protezione operatore anteriore per cabina

[ACCESSORI]

Yanmar offre l'accessorio ideale per soddisfare le vostre esigenze in assoluta conformità agli standard di sicurezza in vigore nel vostro Paese: raccordi meccanici a innesto rapido, raccordi idraulici a innesto rapido, pale per fossati, benne oscillanti, pale per retroescavatore, martelli demolitori...



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

IT_SV26-7_0426



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Stampato in Francia – I materiali e le specifiche sono soggetti a modifiche da parte del fabbricante senza preavviso – Contattare il concessionario Yanmar Compact Equipment EMEA di zona per ulteriori informazioni.