



YANMAR




MINI-PELLE

SV26

Cette machine offre des performances puissantes dans un design ultra-compact, parfaitement adaptée aux travaux urbains et à l'aménagement paysager. La configuration à déport arrière court garantit une excellente maniabilité dans les espaces confinés, tandis que la cabine spacieuse et les grandes vitres offrent une visibilité exceptionnelle et un confort optimal pour l'opérateur. Les mouvements fluides et précis permettent une utilisation efficace et contrôlée. Des forces d'excavation élevées, une profondeur de fouille importante, une puissance moteur accrue et une consommation de carburant réduite assurent une productivité maximale. Facile à transporter, simple à entretenir et conforme aux règles de transport 3,5 t, cette machine offre également une stabilité remarquable, pour travailler en toute confiance sur tous les terrains.

- STABILITÉ ET FIABILITÉ
- CONFORT OPÉRATEUR SUPÉRIEUR
- PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- COMMANDES FLUIDES ET PRÉCISES
- CONSOMMATION OPTIMISÉE

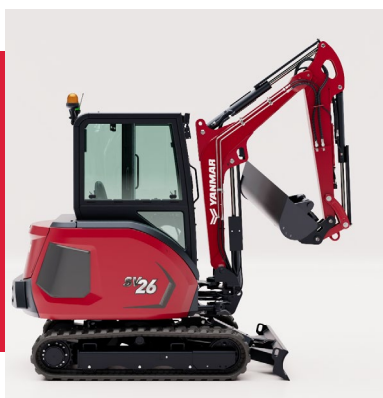



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[POIDS +/-2% (NORMES EN)]

	Cabine		Canopy	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
Poids opérationnel (chenilles caoutchouc/acier)	2735 kg/ 2835 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2640 kg/ 2740 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Poids de transport (chenilles caoutchouc/acier)	2555 kg/ 2655 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 450 kg/ 2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Avec contrepoids additionnel	+ 100 kg	-	+ 100kg	-

[MOTEUR & SYSTÈME HYDRAULIQUE]

Type	Yanmar Diesel 3TNV80F-ZXKBVA
Puissance nette	17,7 kW à 2400 tr/min
Puissance brute	18,4 kW à 2400 tr/min
Pression maximum	210 bar
1 pompe double à pistons à débit variable	2 x 32,4 l/min
1 pompe à engrenages	21,6 l/min
1 pompe à engrenages	10,8 l/min

[PERFORMANCES]

Vitesse de translation	2,5 / 4,4 km/h
Force d'excavation (bras court/bras long)	16,5 kN / 13,6 kN
Force d'excavation (godet)	21,4 kN
Niveau acoustique	LwA: dBA/LpA: dBA

DIMENSIONS

Longueur hors tout	4 310/4 325* mm	Profondeur d'excavation max. – lame baissée	2 775/3 025 mm
Longueur hors tout avec lame à l'arrière	4 525/4 540* mm	Portée d'excavation max.	4 595 mm/ 4 835* mm
Hauteur hors tout	2 470/2 465** mm	Hauteur de déchargement max.	2770 mm/ 2930 mm
Largeur hors tout	1 500/ 1 550 mm	Déport de pied de flèche (à gauche/à droite)	75°/60°
Longueur des chenilles au sol	1 570 mm	Longueur du bras	1 150 / 1 400 mm
Distance lame	1 380 mm	Déport arrière	1165 mm
Garde au sol minimale	325 mm	Déport arrière avec contrepoids additionnel	1240 mm

*Avec bras long

**Cabine

Train de chenilles élargi

Yanmar Compact Equipment EMEA

FR_SPEC_SV26-7_0126

www.yanmar.com**BUILDING
WITH YOU**