



YANMAR




MINI ESCAVATORE

SV26

Scopri prestazioni potenti in un design ultra-compatto, perfettamente adatto ai cantieri urbani ed alla cura del paesaggio. L'ingombro posteriore ridotto garantisce un'eccellente manovrabilità negli spazi ristretti, mentre una cabina spaziosa con grandi vetrate assicura una visibilità ottimale ed un grande comfort per l'operatore. Movimenti fluidi e reattivi permettono un'operatività precisa ed efficiente. Elevate forze di lavoro, notevole profondità di scavo, maggiore potenza del motore con consumi ridotti assicurano la massima produttività. Facile da trasportare, di semplice manutenzione ed adatto ai mezzi di trasporto con limite delle 3,5 tonnellate, offre anche un'eccellente stabilità per operare in sicurezza su qualsiasi terreno.

- **STABILITÀ ED AFFIDABILITÀ**
- **COMFORT SUPERIORE PER L'OPERATORE**
- **PRESTAZIONI ECCEZIONALI**
- **CONTROLLO FLUIDO E PRECISO**
- **MOTORE AD ALTA EFFICIENZA**

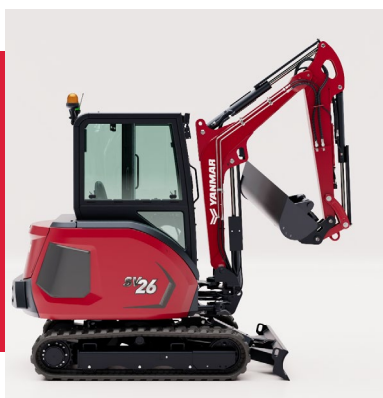



SPECIFICHE TECNICHE

[PESO +/-2% (STANDARD IT)]

	Cabina		Tettuccio	
	Peso	Pressione al suolo	Peso	Pressione al suolo
Peso operativo (cingoli in gomma/acciaio)	2735 kg/ 2835 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2640 kg/ 2740 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Peso di trasporto (cingoli in gomma/acciaio)	2555 kg/ 2655 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 450 kg/2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Con contrappeso aggiuntivo	+ 100 kg	-	+ 100kg	-

[MOTORE & SISTEMA IDRAULICO]

Tipo	Yanmar Diesel 3TNV80F-ZXKBVA
Potenza netta	17,7 kW a 2400 g/min
Potenza lorda	18,4 kW a 2400 g/min
Pressione massima	210 bar
1 pompa doppia a portata variabile	2 x 32,4 l/min
1 pompa a ingranaggi	21,6 l/min
1 pompa a ingranaggi	10,8 l/min

[PRESTAZIONI]

Velocità di traslazione	2,5 / 4,4 km/h
Forza di penetrazione (avambraccio corto/avambraccio lungo)	16,5 kN / 13,6 kN
Forza di scavo (benna)	21,4 kN
Livello di rumore	LwA: dBA/LpA: dBA

DIMENSIONI

Lunghezza totale	4 310/4 325* mm	Max. profondità di scavo – Lama abbassata	2775/3025* mm
Lunghezza totale con lama posteriore	4 525/4 540* mm	Max. sbraccio di scavo	4460/4710* mm
Altezza totale	2 470/2 465** mm	Max. altezza di scarico	2830/2980* mm
Larghezza totale	1 500/ 1 550 mm	Max. angolo di brandeggio (a sinistra/a destra)	45°/75°
Lunghezza del cingolo a terra	1 570 mm	Lunghezza avambraccio	1150 / 1400* mm
Distanza lama	1 380 mm	Raggio di rotazione posteriore	1160 mm
Altezza libera minima da terra	325 mm	Raggio di rotazione posteriore con contrappeso aggiuntivo	1240 mm

*Con braccio lungo

**Cabina

Sottocarro largo

Yanmar Compact Equipment EMEA

IT_SPEC_SV26-7_0126



www.yanmar.com

**BUILDING
WITH YOU**